
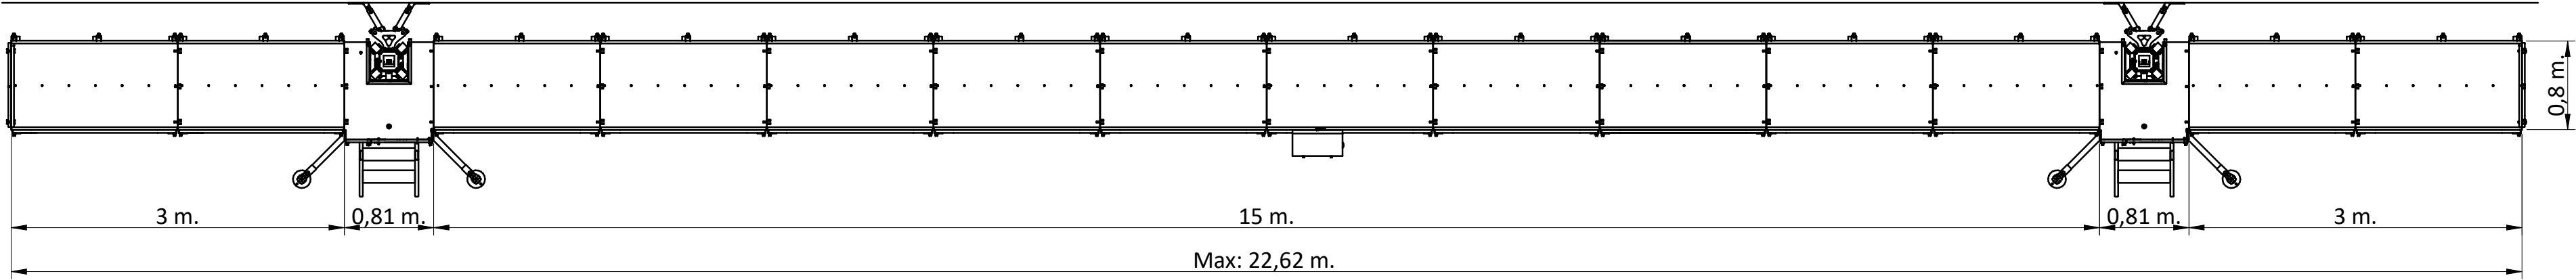


DIAGRAMA DE CARGAS PEC-90 BIMASTIL (6,26 m - 22,62 m.)					
LOAD DIAGRAM PEC-90 TWIN MAST					
Longitud (m.) <i>Length</i>	Mod. central 1,5 / 0,82 m. <i>Central modules 1,5 / 0,82 m.</i>	Mod. lateral 1,5 / 0,82 m. <i>Lateral modules 1,5 / 0,82 m.</i>	Carga central (Kg.) <i>Central load</i>	Carga lateral (Kg.) <i>Lateral load</i>	Carga total (Kg.) <i>Total load</i>
6,26	2	0 / 1	1.100	500	2.100
7,08	2 / 1		1.050		2.050
7,76	3		1.000		2.000
8,58	3 / 1	1 / 0	950	400	1.950
10,62	4		900		1.700
11,44	4 / 1		850		1.650
12,12	5		800		1.600
12,94	5 / 1	1 / 1	750	250	1.550
15,26	6		700		1.200
16,08	6 / 1		650		1.150
16,76	7		625		1.125
17,58	7 / 1	2 / 0	600	200	1.100
19,62	8		575		975
20,44	8 / 1		550		950
21,12	9		500		900
21,94	9 / 1		450		850
22,62	10		400		800

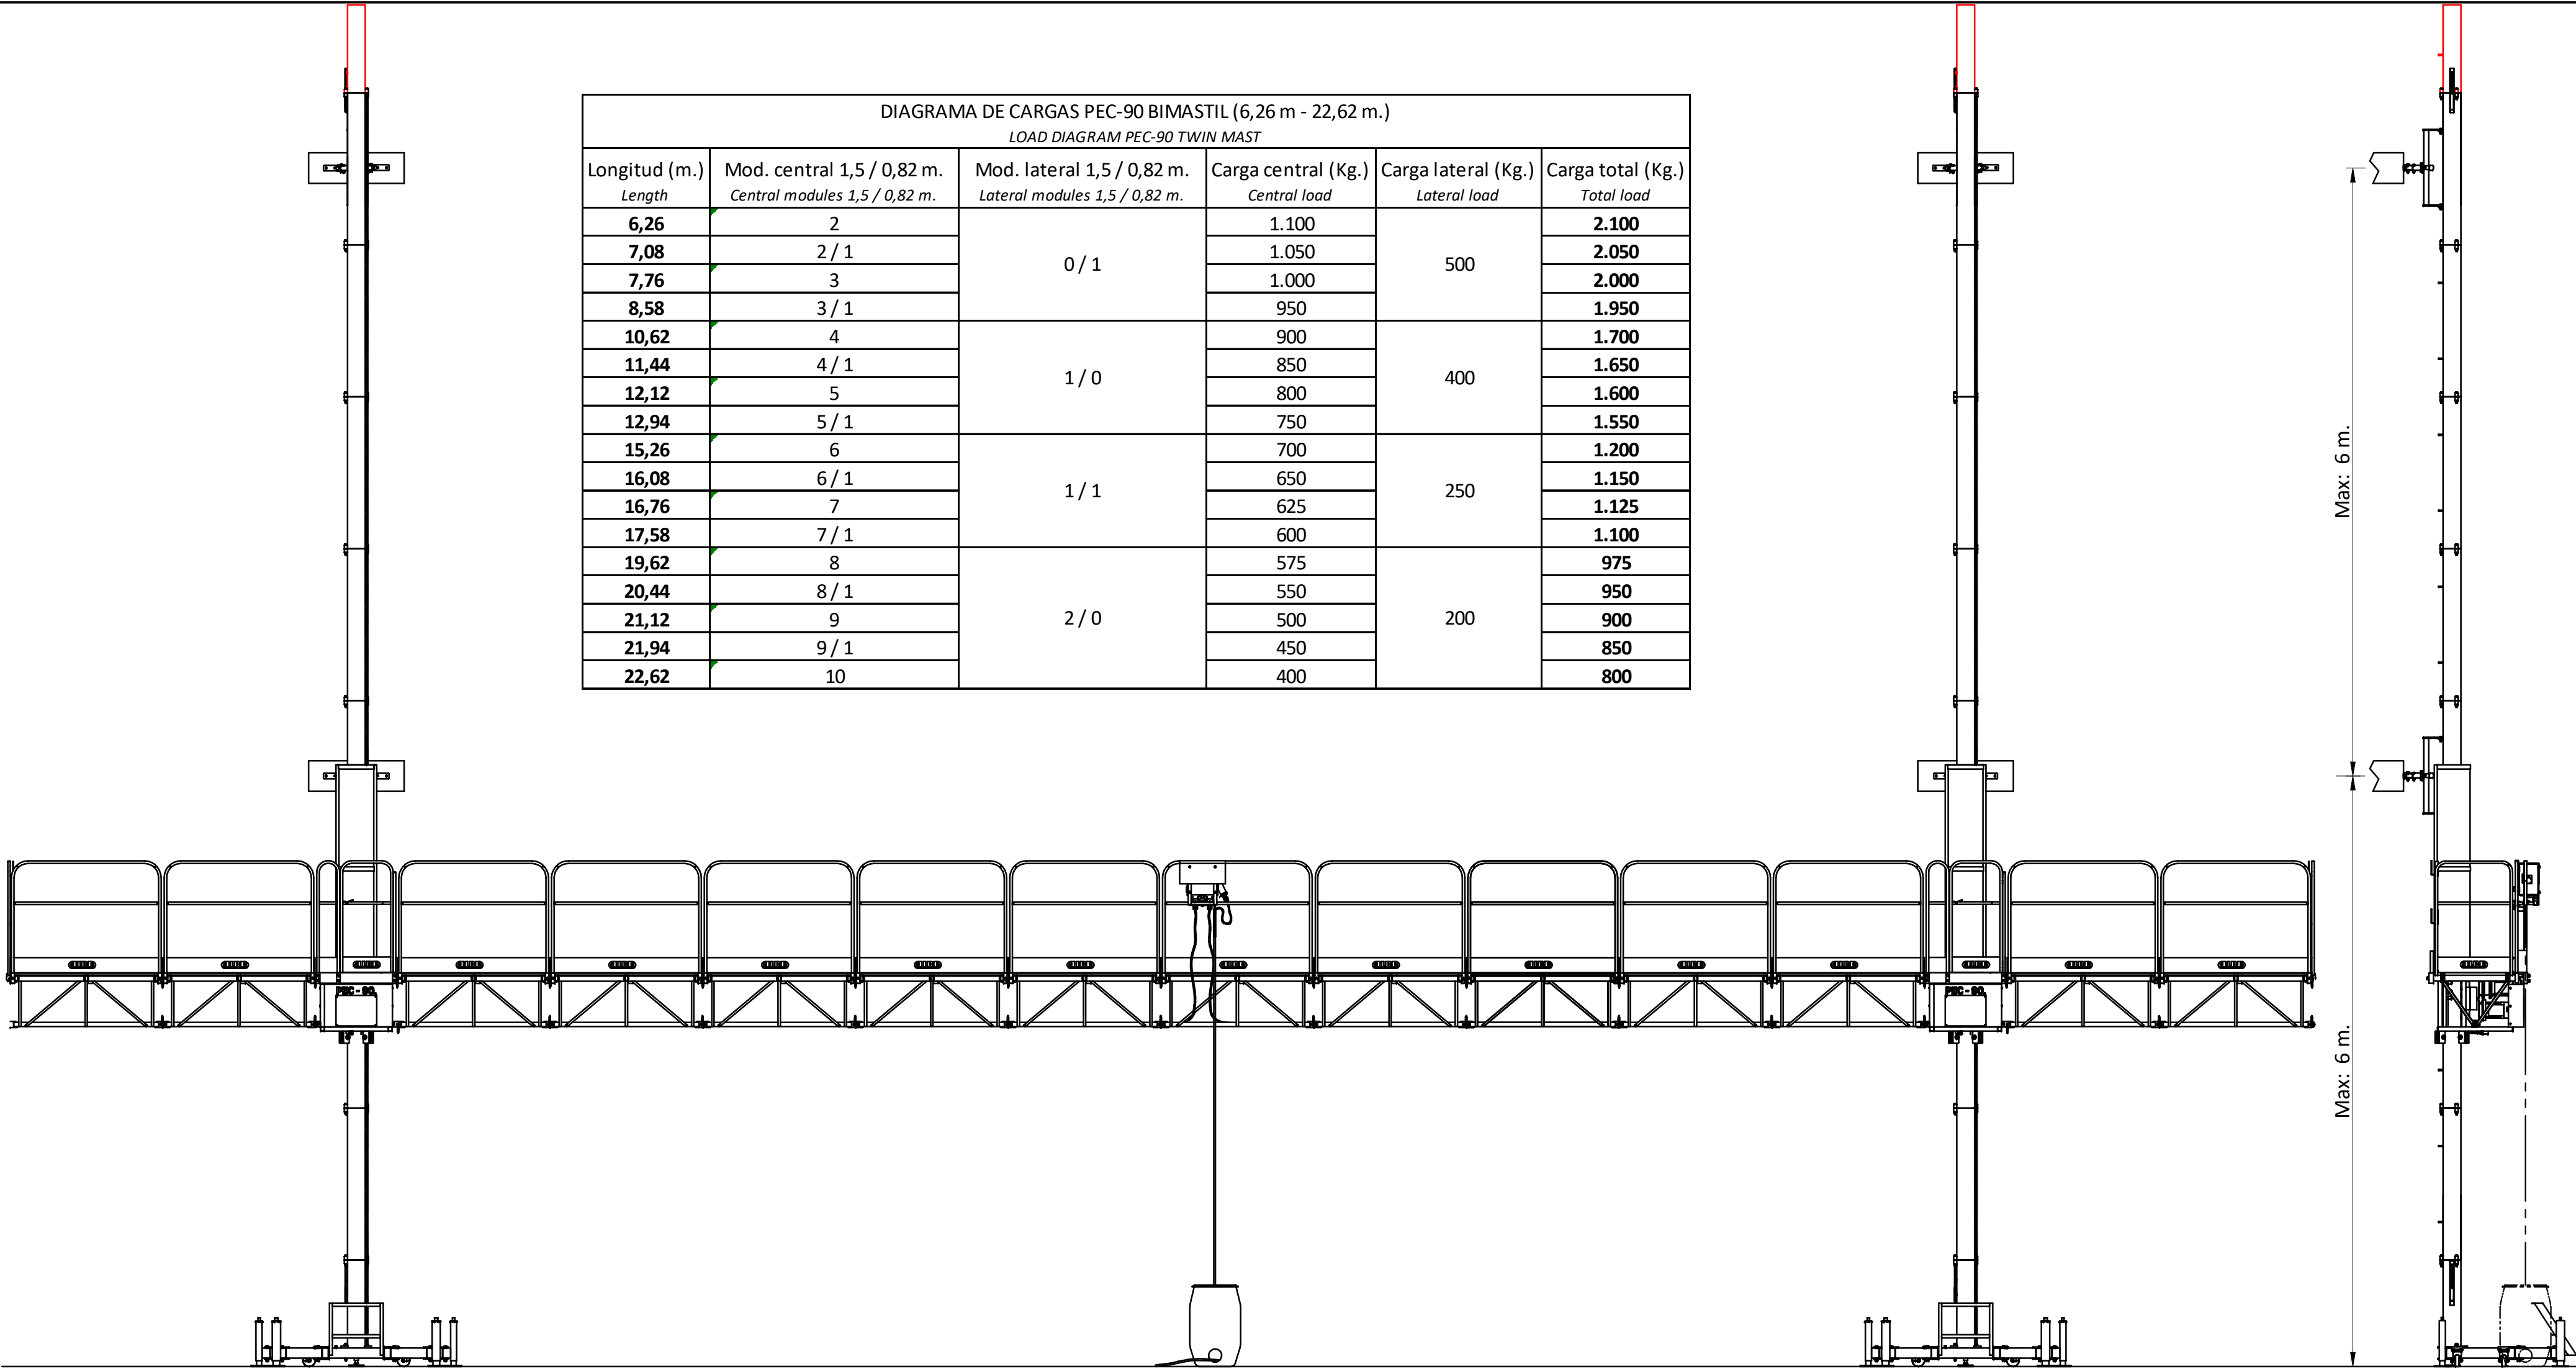

			Rugosidad "Ra" en micras DIN-ISO 1302								Diferencia adm. en las cotas sin tolerancia DIN 7168							
			0,4 NS Rectif.	0,8 NS Escar.	1,6 N7 Muy fino	3,2 N8 Fino	6,3 N9 Normal	12,5 N10 Basto	25 N11 Estampac.	--- N12 Sin mec.	Mas de hasta	0,5 6	6 30	30 120	120 315	315 1000	1000 2000	2000 4000
			DENOMINACION								ESCALA		PESO		ACABADO SUPERFICIAL		Nº DE PIEZAS	
			PEC 90 TWIN MAST CONFIG.								/							
			MATERIAL								Nº DE PLANO		CR-140603-02				REVISION	
Nº	Fecha	Nº de modificación	Dibujado		CARLOS		Fecha		03-06-2014									
REVISIONES			Comprobado				Fecha				Sustituye a		Sustituido por					